


Mode d'emploi - durgol® swiss espresso®

Machine AVEC programme de détartrage

Il est conseillé de détartrer votre machine à espresso régulièrement et sans trop attendre, idéalement au moins tous les 3 mois. Pour effectuer le détartrage et le rinçage, veuillez dans un premier temps lire attentivement les consignes d'utilisation de votre machine à café.

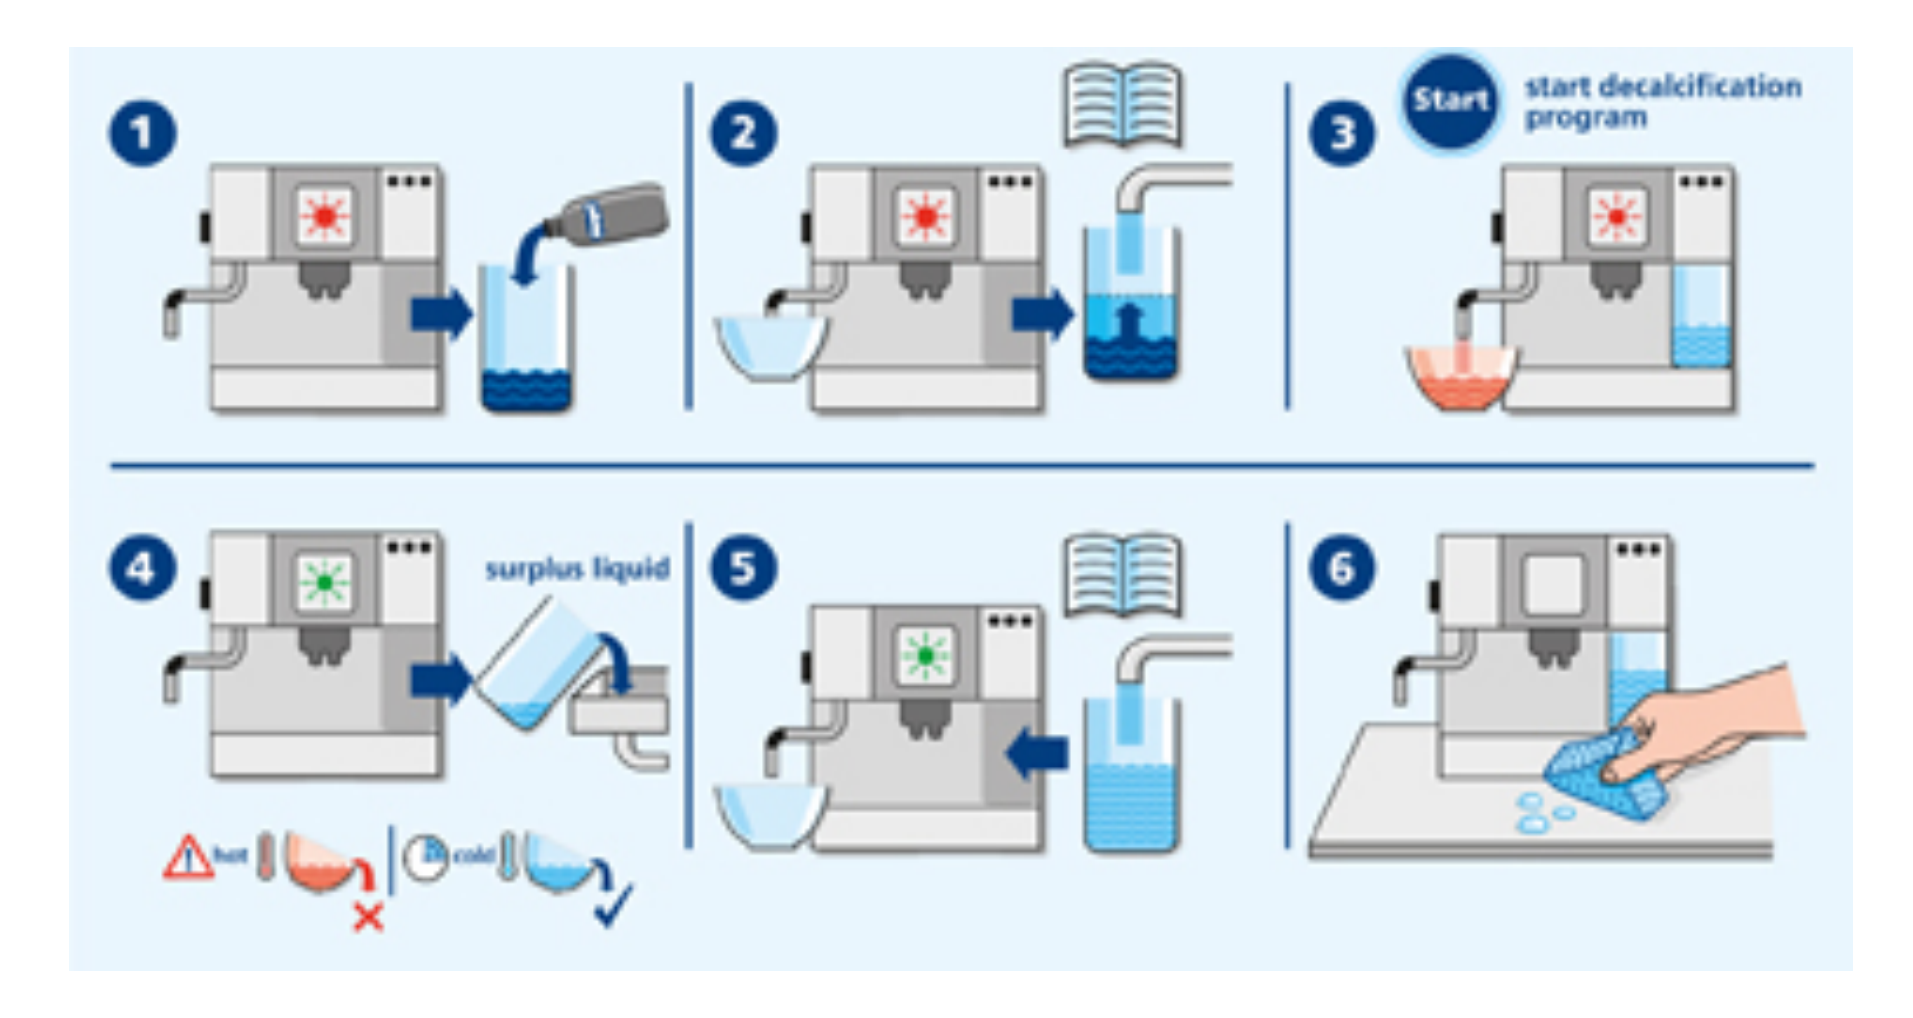

Réglez la machine sur la dureté de l'eau du robinet. Dès que la diode de détartrage s'allume, lancez le détartrage.

1. Mettre une dose (125 ml) de durgol®swiss espresso® dans le réservoir d'eau.
2. Remplir le récipient d'eau du robinet jusqu'à ce que vous ayez atteint la quantité recommandée par le fabricant.
3. Le programme démarre automatiquement ou peut être démarré.
4. Récupérer le liquide dans un récipient en verre ou en plastique suffisamment important. Placer le récipient de sorte à empêcher les éclaboussures. Attention: le liquide peut être chaud!
5. Rincer le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet. Effectuer le rinçage selon les consignes d'utilisation de votre machine à café.
6. Conseil: essuyer la machine à café avec un torchon humide après le détartrage pour enlever d'éventuelles éclaboussures.
   => Vous pouvez désormais vous préparer un autre café.

Consignes importantes

- Si le réservoir d'eau de votre machine à café contient plus de 1.2 litre, nous vous conseillons d'utiliser 2 portions de durgol® swiss espresso® par détartrage.
- Éviter tout contact avec les matériaux sensibles aux acides car ceux-ci pourraient être attaqués par le produit.
- Avant élimination, laisser refroidir la solution de détartrage. Rincer avec de l'eau froide.

Autres informations

Courriel: info@durgol.com
Téléphone: +41 44 847 27 47

GRATIS FREE
00 800 84 85 86 87

Düring AG ▪ Brunnenwiesenstrasse 14 ▪ CH-8108 Dällikon ▪ MWSt-Nr. 219743
ph +41 (0)44 847 27 47 ▪ fax +41 (0)44 844 38 90 ▪ info@dueringag.ch ▪ www.dueringag.ch